


# KYLBATTERI TYP CW

Lösningar skräddarsydda för dig.

**Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 mm med kombinationer av geometrier, lameller och material som optimerar resultatet för ditt driftsfall.**

Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog.  
Vi lyssnar noggrant och finner lösningar som uppfyller både dina och myndigheternas krav.

Med nära femtio års erfarenhet finner vi batterier med rätt kvalitet, livslängd och ekonomi.

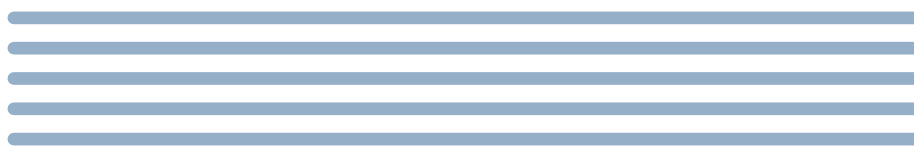


Vi är med dig hela vägen från förfrågan till färdig leverans.

## Kylbatteri CW


Aircoil kylbatteri typ CW, för kylning av luft. För kanalmontage med gejd- eller flänsanslutning eller för inbyggnad i aggregat.

Utförande som standard med rör av koppar, lameller av aluminium och hölje av varmförzinkad stålplåt.

Många andra materialvarianter finns och tillverkas efter behov och önskemål.

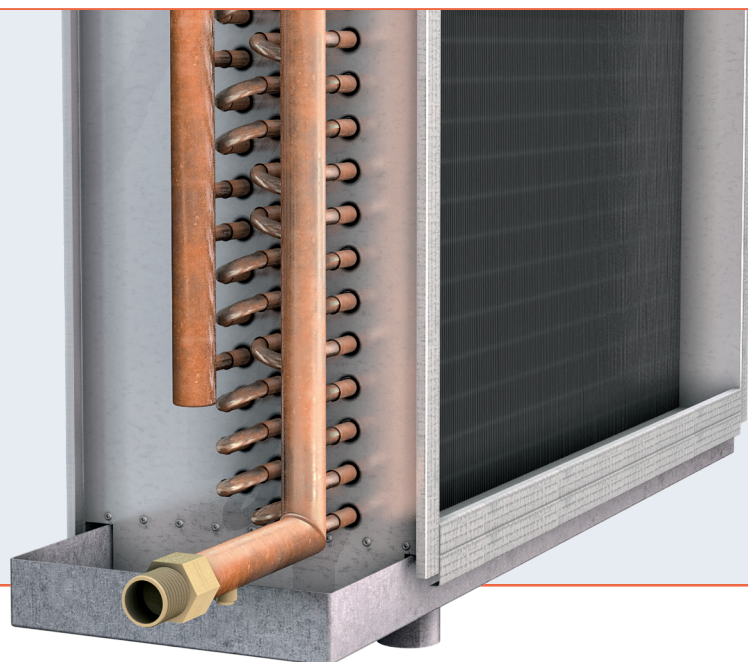

Batterierna finns i fyra utföranden.



**TYP A**

Öppna gavlar med synliga samlingsrör och rörböjar utanför anslutningsmått.




**TYP B**

Täckta gavlar med inkapslade samlingsrör och rörböjar utanför anslutningsmått.



**TYP C**

Täckta gavlar med inkapslade samlingsrör och rörböjar innanför anslutningsmått.



**TYP IA**

I aggregat, millimeteranpassat till aggregatets invändiga bredd och höjd.

### Konstruktionsdata

Max arbetstryck	16 Bar
Max arbetstemperatur	110°C
Typ A och B	Täthetsklass B
Typ C	Täthetsklass C

Batterierna har samlingsrör av koppar med proppade uttag för luftning och avtappning 1/8". Batteriernas anslutningar på vätskesidan har utvändig rörgång upp t.o.m. DN 80. Anslutningsdimension framgår av den tekniska beräkningen. Batterierna är märkta så att det framgår vad som är inlopp respektive utlopp på vätskesidan liksom luftriktning.

Som standard levereras batterierna försedda med skylt enligt AMA VVS & KYL 16. Montageanvisning för anslutning av batteri och droppfat levereras med batterierna. Batteriernas byggdjup, varierar med antal rörrader och framgår av den tekniska beräkningen.

Kylbatterierna typ A, B och C är utrustade med droppfat som kan fås med vertikal eller horisontell dränering. Typ IA kan levereras med, eller utan, droppfat. Droppfatet kan fås rakt eller lutande.

Både A,B och C utförandet kan förses med antingen Gejd(G) eller Fläns(F).



### ÅTERVINNINGSBAR

Läs mer på Skötselinstruktioner.